




El Compacto C.3 de Hergóm es el resultado de la experiencia, en el que se unen diseño y tecnología para ofrecer un producto moderno, de una gran solidez, durabilidad y excelentes prestaciones. Fabricado en tres tamaños se adapta a una gran parte de las chimeneas existentes.

DATOS TÉCNICOS MODELO	C-3/60	C-3/70	C-3/80
Potencia calorífica (*)	8.300 Kcal./h.	10.900 Kcal./h.	13.600 Kcal./h.
<u>Medidas exteriores (mm.)</u>	A 600 mm.	700 mm.	800 mm.
	B 550 mm.	550 mm.	685 mm.
	C 532 mm.	635 mm.	728 mm.
	D 434 mm.	455 mm.	533 mm.
	E 415 mm.	460 mm.	500 mm.
<u>Medidas del hogar (mm.)</u>			
	Alto 530 mm.	368 mm.	392 mm.
	Ancho 470 mm.	534 mm.	615 mm.
	Fondo 350 mm.	370 mm.	415 mm.
<u>Diámetro de chimenea.</u>	150 mm.	150 mm.	175 mm.
Peso (Kgs.)	95 Kgrs	107 Kgrs.	139 Kgrs.

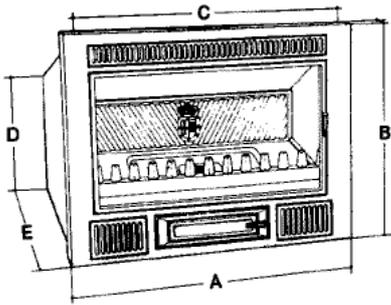

(*) Valor aproximado. Este dato puede variar en función de las características particulares de cada instalación y combustible empleado.

MOTOR VENTILADOR: Tensión 220V.

Potencias 2 x 13W. (C-3/60-70) \ 2 x 19W. (C-3/80).

1. Todos los componentes están fabricados en hierro fundido.
2. Excelente rendimiento. El recorrido de los humos antes de salir a la chimenea, la estanqueidad del hogar y el adecuado control de la combustión permiten obtener máximo rendimiento.
3. Motor ventilador con interruptor de tres posiciones "Confort", "Máxima potencia" y "Parada".
4. Termostato de seguridad. Cuando por transmisión a través del hierro fundido recibe 50 °C, pone en marcha las turbinas para evitar un calentamiento excesivo.
5. Se fabrica en medidas de 80 cm., 70cm y 60 cm. de ancho.
6. Acabados en pintura anti calórica y esmalte negro azulado.