



El Compacto C.3 de Hergóm es el resultado de la experiencia, en el que se unen diseño y tecnología para ofrecer un producto moderno, de una gran solidez, durabilidad y excelentes prestaciones. Fabricado en tres tamaños se adapta a una gran parte de las chimeneas existentes.

DATOS TÉCNICOS MODELO

Potencia calorífica (*)

Medidas exteriores (mm.)

Medidas del hogar (mm.)

Diámetro de chimenea.

Peso (Kgs.)

C-3/60

8.300 Kcal./h.

A 600 mm.
B 550 mm.
C 532 mm.
D 434 mm.
E 415 mm.

Alto 530 mm.
Ancho 470 mm.
Fondo 350 mm.

150 mm.

95 Kgrs

C-3/70

10.900 Kcal./h.

700 mm.
550 mm.
635 mm.
455 mm.
460 mm.

368 mm.
534 mm.
370 mm.

150 mm.

107 Kgrs.

C-3/80


13.600 Kcal./h.

800 mm.
685 mm.
728 mm.
533 mm.
500 mm.

392 mm.
615 mm.
415 mm.

175 mm.

139 Kgrs.

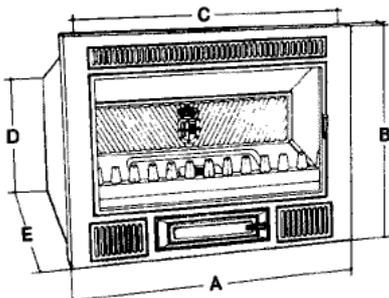

(*) Valor aproximado. Este dato puede variar en función de las características particulares de cada instalación y combustible empleado.

MOTOR VENTILADOR: Tensión 220V.

Potencias 2 x 13W. (C-3/60-70) \ 2 x 19W. (C-3/80).

1. Todos los componentes están fabricados en hierro fundido.
2. Excelente rendimiento. El recorrido de los humos antes de salir a la chimenea, la estanqueidad del hogar y el adecuado control de la combustión permiten obtener máximo rendimiento.
3. Motor ventilador con interruptor de tres posiciones "Confort", "Máxima potencia" y "Parada".
4. Termostato de seguridad. Cuando por transmisión a través del hierro fundido recibe 50 °C, pone en marcha las turbinas para evitar un calentamiento excesivo.
5. Se fabrica en medidas de 80 cm., 70cm y 60 cm. de ancho.
6. Acabados en pintura anti calórica y esmalte negro azulado.