


PARIS 90

OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



SILENCIOSA
NOISELESS
SILENCIOSA
SILENCIEUX
SILENZIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONECCIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEÇÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA



la excelencia en el fuego



76

5,6

475

148

200

2x120

1x335


780x306x286

60

19

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 19kw
- Rendimiento (%): 76%
- Consumo (kg/h): 5,6kg/h
- Volumen calefactable (m3): 475m3
- Interior fundición
- Elaborado en acero y fundición
- Peso (kg): 148kg
- Diámetro salida de humos (mm): 200mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x335
- Boca útil cámara (mm): 780x306x286mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 80cm

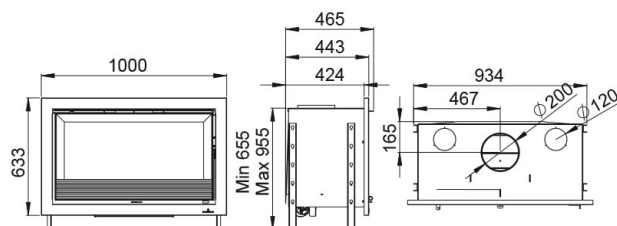

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.